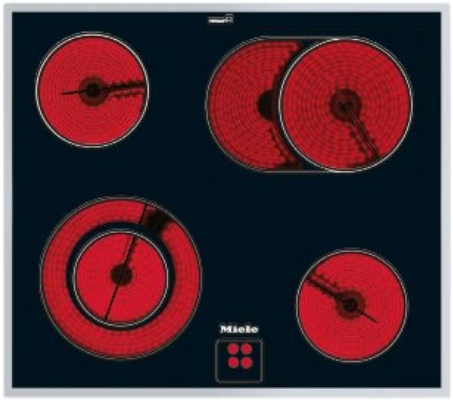

KM 6013

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen

- Ansprechendes Design - 60 cm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Komfortabel - Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher - Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Artikel Nr.: 215836

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	•/–
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/überbreit/überbreit	•/–
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl/Durchmesser in mm	–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone 1	
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/120 – 210/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	900/2200/–/–
Kochzone 2	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1200/–/–
Kochzone 3	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1500/2400/–/–
Kochzone 4	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1200/–/–
Kochzone 5	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone 6	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–

Bedienkomfort	
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Regler	–/–/•
Topf- und Topfgrössenerkennung	–
Kochzonenerweiterung	•
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	–/–
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	–/–/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Warmhaltezone mit 150 Watt	–
Anzeigen	
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	•/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity	–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	38
Ausschnittsmass in mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0/400/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	•/•